GARDIA

NEU 2014

WIŚNIOWSKI
TORE | TÜREN | ZAUNSYSTEME

TOR UND ZAUN-PFORTE **GARDIA**

Anwendungsbereiche: Die Tore und Pforten GADRIA sind ideal für sämtliche private, öffentliche und industrielle Bereiche. Die Tore können an Grundstücken, in Gärten, Parks, an Schulen, Kindergärten, Supermärkten etc. angebracht werden.

CE SICHERHEIT

GRUNDSOLIDE BAUWEISE

Die Tore und Pforten mit Tragpfosten sind grundsolide ausgeführt und besitzen beständige, in die Konstruktion eingeschweißten Gitterzaunsegmente Vega 2D oder Vega 2D Super.

LOCINOX 180° ZUVERLÄSSIGKEIT

SCHARNIERE LOCINOX 180°

Zuverlässige Scharniere LOCINOX ermöglichen einen Öffnungswinkel von 180°. Großer Verstellbereich der Scharniere.

FUNKTIONALITÄT

UNIVERSELL

Aufgrund ihrer Bauweise können die Tore und Pforten in alle möglichen Richtungen geöffnet werden. Die Pfosten sind nur entsprechend im Beton einzusetzen. Bei Bedarf sind der symmetrische Greifer und der Riegel des Schlosses umzudrehen.

BESTÄNDIGKEIT

KORROSIONS-BESTÄNDIG

Die Tore und Pforten sind durch Feuerverzinkung oder eine Feuerverzinkung mit Polyesterbeschichtung vor Korrosion geschützt.

Produktbeschreibung

Allgemeine Produktbeschreibung

Das Tor und Pforte GARDIA gelten als eine Lösung für das Privatgrundstück und die Industrie. Im Set liegen dem Tor oder der Pforte Tragpfosten und Scharniere und Schlösser von LOCINOX bei. Sie werden durch Feuerverzinkung oder das System Duplex: Feuerverzinkung + Polyesterbeschichtung vor Korrosion geschützt.

Einsatzbereich

Anwendungsbereiche: Die Tore und Pforten GADRIA sind ideal für sämtliche private, öffentliche und industrielle Bereiche. Die Tore können an Grundstücken, in Gärten, Parks, an Schulen, Kindergärten, Supermärkten etc. angebracht werden.

Technische Parameter

Tor- oder Pfortenflügel

Mit Abmessungen übereinstimmender Tor- oder Pfortenaufbau. Profile mit Querschnitten von 60x40 oder 80x40 mm. Im Flügel ist ein universelles Schloss mit veränderbarer Verriegelung. Bei Toren ein Einsteckriegel LOCINOX. An den Flügelseiten wurden Scharniergreifer von LOCINOX angeschweißt.

Füllung des Tor- oder Pfortenflügels

Tor- oder Pfortenflügel mit Gitterzaunsegmenten Vega 2D mit einem Drahtdurchmesser von 6/5/6 oder dem Gitterzaunsegment Vega 2D Super 8/6/8. In die Konstruktion eingeschweißtes Gitterzaunsegment.

Zweiflügeliges Tor Gardia
Torfüllung: Gitterzaunsegment Vega 2D

Pforte Gardia
Torfüllung: Gitterzaunsegment Vega 2D

Abmessungen des Torpfostens und der Pforte

Die Tor- und Pfortenpfosten stellen einen Bestandteil des Produkts dar. Die Tragfähigkeit der Pfosten stimmt mit den Anforderungen der Beständigkeitswerte der gesamten Konstruktion überein. Pfosten mit pyramidenförmiger Schutzkappe aus Stahl. Bei der Herstellung der Pfosten wurden Profile mit folgenden Querschnitten angewandt: 80x80, 100x100, 120x120 und 160x160 mm.

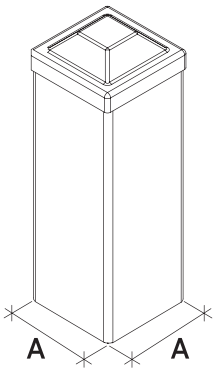

ABMESSUNGEN DES TORPFOSTENS UND DER PFORTE

A	Torbreite So [mm]	Pfortenbreite So [mm]
Pfostenprofil **80x80 mm**	2000 - 2500	1000 - 1250
Pfostenprofil **100x100 mm**	3000 - 4000	1500 - 2000
Pfostenprofil **120x120 mm**	4500 - 5500	–
Pfostenprofil **160x160 mm**	6000 - 8000	–

– Nicht vorhanden.

Rys. 1
Abmessungen des Torpfostens und der Pforte.

Abmessungen des Tores und der Pforte Gardia

ZWEIFLÜGELIGES TOR GARDIA													
Flügelhöhe (Ho) in [mm]	**Flügelbreite (So) in [mm]**												
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
600	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	–	–	–	–	–	–
800	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	–	–	–	–	–	–
1000	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1200	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1400	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1600	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
1800	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2000	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2200	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2400	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

PFORTE GARDIA				
Flügelhöhe (Ho) in [mm]	**Flügelbreite (So) in [mm]**			
	1000	1250	1500	2000
600	☑	☑	☑	☑
800	☑	☑	☑	☑
1000	☑	☑	☑	☑
1200	☑	☑	☑	☑
1400	☑	☑	☑	☑
1600	☑	☑	☑	☑
1800	☑	☑	☑	☑
2000	☑	☑	☑	☑
2200	☑	☑	☑	☑
2400	☑	☑	☑	☑

☑ Verfügbarkeit des Tores und der Pforte Gardia. – Nicht vorhanden.

Standardfarbtöne

System DUPLEX®

Die im System DUPLEX® angewandte Verbindung einer Zinkbeschichtung mit einer Lackschicht, ermöglicht die Lebensdauer der Zaunsysteme von WIŚNIOWSKI deutlich zu verlängern. Somit können wir sicher sein, dass die Zaunsysteme von WIŚNIOWSKI unabhängig vom Wetter ästhetisch bleiben. Die Tore sind feuerverzinkt oder verzinkt und mit Polyester beschichtet verfügbar. Standardmäßig verfügbare Farbtöne: RAL 6005 MATT, RAL 7016 MATT.

RAL 6005 Moosgrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

Bemerkungen: Die dargestellten Farbtöne und Glanzstufen dienen ausschließlich zu Anschauungszwecken.

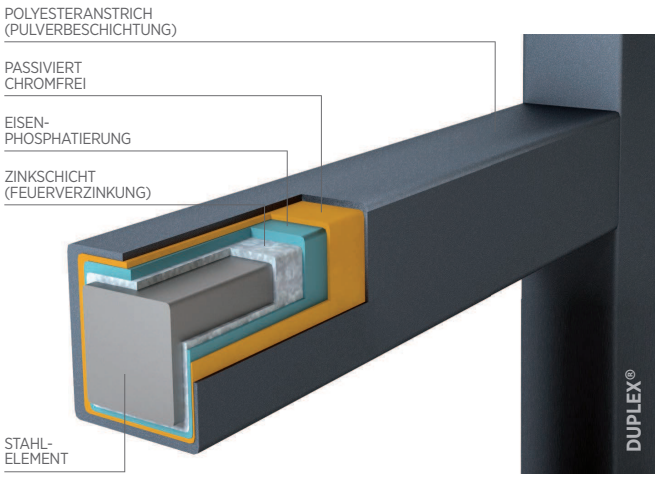

Bestell-, Bau- und Einbaumaße

ZWEIFLÜGELIGES TOR
GARDIA

Tor Bestellmaß **(So)** [mm]	Torhöhe **(Ho)** [mm] (Flügelhöhe)	Lichte Durchgangsbreite **(Sj)** [mm]	Gesamtbreite [mm]	Flügelhöhe vom Fertigfußboden [mm]	Abmessungen des Pfostens **(W)** [mm]	Pfostenhöhe [mm]	Torflügelaufbau [mm]	Abstand zwischen der Tor- und der Pfostenkante **(G)** [mm]
2000 - 2500	**600 - 2400**	Sj = So	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
3000 - 4000	**600 - 2400**	Sj = So	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45
4500 - 5000	**600 - 2400**	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120x120	Ho + 800	60x40	45
5500	**1000 - 2400**	Sj = So	So + 240	Ho + 80	120x120	Ho + 800	60x40	45
6000 - 8000	**1000 - 2400**	Sj = So	So + 320	Ho + 80	160x160	Ho + 800	80x40	45

Sj - lichte Durchfahrtsbreite nach der Tormontage,
So - Breite zwischen den Pfosten (Bestellmaß),
Ho - Höhe des Torflügels,
L - Pfosten-Gesamthöhe,
W - Abmessungen des Pfostens,
G - Abstand zwischen der Tor- und der Pfostenkante.

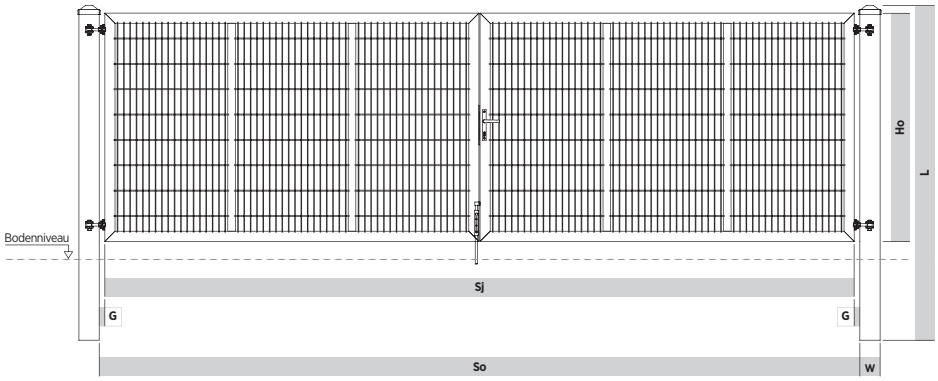

Zweiflügeliges Industrie Schnellfalttor GARDIA
Ansicht von der Grundstückseite

PFORTE
GARDIA

Pforten Bestellmaß (So) [mm]	**Pfortenhöhe (Ho)** [mm] (Flügelhöhe)	**Lichte Durchgangsbreite (Sj)** [mm]	**Gesamtbreite** [mm]	**Flügelhöhe vom Fertigfußboden** [mm]	**Abmessungen des Pfostens (W)** [mm]	**Pfostenhöhe** [mm]	**Pfortenflügelaufbau** [mm]	**Abstand zwischen der Pforten- und der Pfostenkante (G)** [mm]
1000	**600 - 2400**	So - 35	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
1250	**600 - 2400**	So - 35	So + 160	Ho + 80	80x80	Ho + 800	60x40	45
1500	**600 - 2400**	So - 35	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45
2000	**600 - 2400**	So - 35	So + 200	Ho + 80	100x100	Ho + 800	60x40	45

Sj - lichte Durchgangsbreite nach der Pfortenmontage,
So - Breite zwischen den Pfosten (Bestellmaß),
Ho - Höhe des Pfortenflügels,
L - Pfosten-Gesamthöhe,
W - Abmessungen des Pfostens,
G - Abstand zwischen der Pforten- und der Pfostenkante.

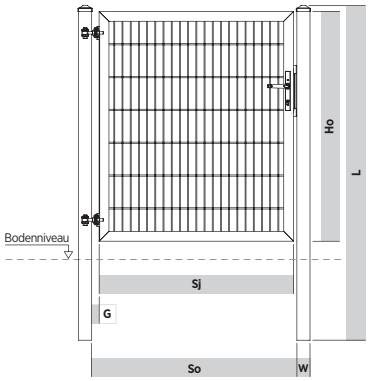

Pforte GARDIA
Ansicht von der Grundstückseite

Ausstattung

	ZWEIFLÜGELIGES Tor GARDIA	**PFORTE** GARDIA
KONSTRUKTION		
Tor- und Pfortenaufbau je nach Abmessungen aus Profilen 60x40 oder 80x40 mm - siehe Tabelle, Seite 4 und 5	☑	☑
Tor- und Pfortenfüllung mit Gitterzaunsegmenten Vega 2D mit einem Drahtdurchmesser von 6/5/6 oder dem Gitterzaunsegment Vega 2D Super 8/6/8. In die Konstruktion eingeschweißtes Gitterzaunsegment	☑	☑
Universelle Öffnungsrichtung des Tores oder der Pforte	☑	☑
Pfosten je nach Abmessungen aus Profilen 80x80, 100x100, 120x120 und 160x160 mm liegen jedem Tor und jeder Pforte im Set bei. Pfosten mit pyramidenförmiger Schutzkappe aus Stahl. Pfostenabmessungen - siehe Tabelle, Seite 2	☑	☑
Scharniere und Schlösser liegen im Set bei	☑	☑
Einlage + 3 Schlüssel **(1)**	☑	☑
Ein-Schlüssel-System **(1)**	●	●
Griff mit Polyamid-Schild inkl. Montageschrauben **(2A)**	☑	☑
Griff mit Schild aus nichtrostendem Stahl inkl. Montageschrauben **(2B)**	●	●
Aluminiumgriff inkl. Stift **(3)**	☑	☑
Riegel mit Quick-Fix-Montagesystem und Höhenverstellung im Bereich von 100 mm **(4)**	☑	–
Schloss LOCINOX H-METAL **(5)**	☑	☑
Greifer LOCINOX **(6)**	☑	☑
Scharnier LOCINOX 180° **(7)**	☑	☑
Untere Riegelbuchse **(8)**	●	–
ZURICHTUNG		
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung	☑	☑
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung + RAL Standard (RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau)	●	●
Pulverbeschichtung mit anderen RAL-Farbtönen	●	●
RICHTLINIEN UND NORMEN	Tore und Pforten Gardia tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen Anforderungen der Norm EN 13241-1.	

☑ Standardausrüstung. ● Zusatzausrüstung. – Nicht vorhanden.



1. Einlage + 3 Schlüssel oder Ein-Schlüssel-System



2. Polyamid-Schild (A) oder aus nichtrostendem Stahl (B) für Griffe, inkl. Montageschrauben



3. Aluminiumgriff inkl. Stift



4. Feuerverzinkter Riegel mit Quick-Fix-Montagesystem und Höhenverstellung im Bereich von 100 mm



5. Schloss LOCINOX H-METAL ganz Edelstahl



6. Greifer LOCINOX bietet in Verbindung mit dem Hakenriegel einen Aushebelungsschutz des Tores oder der Pforte



7. Scharnier LOCINOX 180o feuerverzinkt, universelle Öffnungsrichtung, oben-unten Verstellung im Bereich von 22 mm



8. Untere Riegelbuchse

Galerie unserer Ausführungen

TOR GARDIA
- Füllung Gitterzaunsegment VEGA 2D
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
- Farbe: RAL 7016

PFORTE GARDIA
- Füllung Gitterzaunsegment VEGA 2D
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
- Farbe: RAL 7016

TOR GARDIA
- Füllung Gitterzaunsegment VEGA 2D
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
- Farbe: RAL 7016

PFORTE GARDIA
- Füllung Gitterzaunsegment VEGA 2D
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
- Farbe: RAL 6005

PFORTE GARDIA
- Füllung Gitterzaunsegment VEGA 2D
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
- Farbe: RAL 7016

Bauen Sie ein komplexes System an Industrieumzäunungen auf

Zaunsysteme WIŚNIOWSKI sind die Systemzäune. In unserem Angebot für Privat- und Industriezaunsysteme befinden sich sowohl die modernen Stahlzäune, als auch Profil- und Gitterzäune. Unsere Zaunanlagen zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Qualität und Stabilität aus, welche zugleich ein stilsicheres, attraktives Erscheinungsbild besitzen. Die Firma WIŚNIOWSKI bietet eine umfangreiche Ausstattung an, die Ihr Anwesen komplett auszurüsten weiß. Das umfangreiche Angebot der Firma WIŚNIOWSKI ist für Sie eine große Hilfe um Ihr Eigentum komplett zu gestalten. Die WIŚNIOWSKI Zaunsysteme eignen sich sowohl für Privat- als auch für Industriegelände. Nehmen Sie unser Angebot wahr und entwerfen Sie Ihren eigenen Zaun.

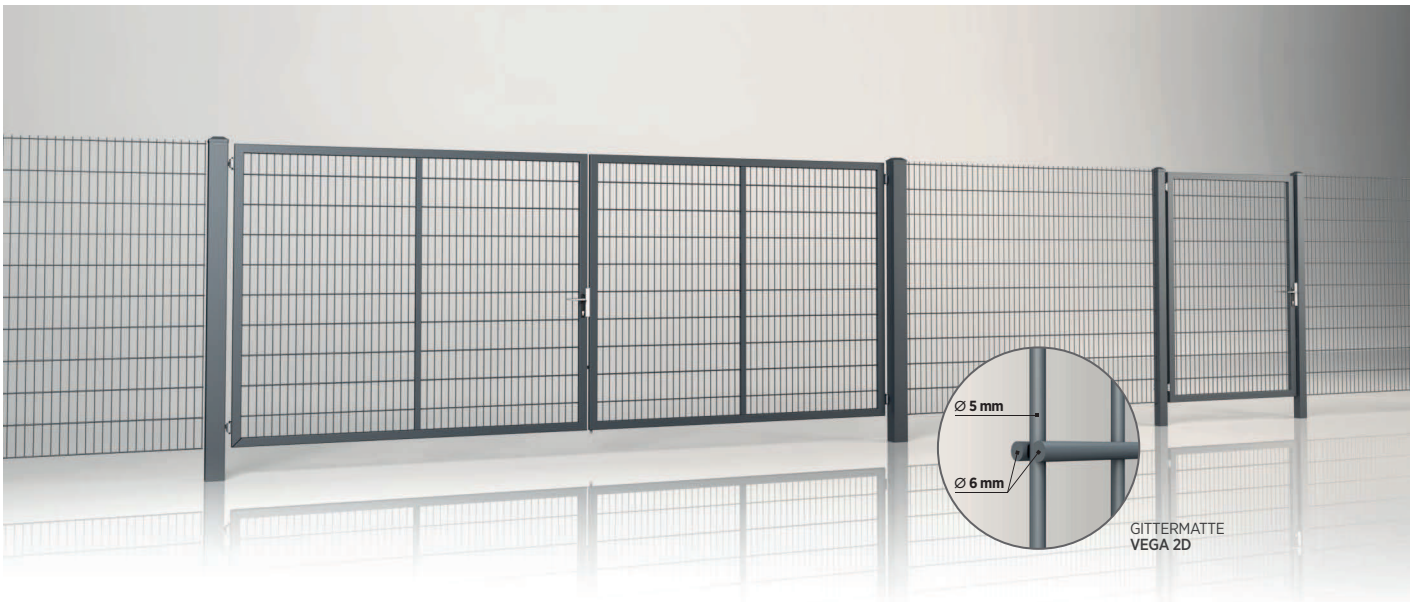

Systemumzäunung mit 2-Flg. Tor und Pforte GARDIA - Gittermattenfüllung Vega 2D

Systemumzäunung mit 2-Flg. Tor und Pforte GARDIA - Gittermattenfüllung Vega 2D Super

WIŚNIOWSKI
TORE | TÜREN | ZAUNSYSTEME

"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

KT/01.10.2014/DE

Inspirationen „für die Industrie"
verbindet eine Designlinie von Toren, Türen und Zäunen. Es handelt sich dabei um ein hervorragendes Beispiel für einen an der Formgebung orientierten Entwurf der Fläche, der weltweite Design-Tendenzen aufnimmt.